

**ELEPHANT M65D (230V~) & ELEPHANT M65 (230V~)**  
**med digitalvisning med lysdiodeindikering**



**Beschreibung**

Ein sehr schlagstarkes Gerät, für schwierige Einzäunungen mit starken Ableitungen. Gras und ähnlicher Bewuchs am Zaun stirbt ab. Der Zaun braucht nicht mehr frei gemäht zu werden. Der eingebaute Impulsverstärker bewirkt, dass auch noch nach längeren Trockenheitsperioden immer ausreichend Schlag im Zaun ist. Die beiden Ausgänge mit unterschiedlichen Schlagstärken können gleichzeitig benutzt werden. Z.B. für zwei voneinander getrennte Einzäunungen.

Geeignet für Bullen, Rinder, Pferde, Schafe usw.

**Funktionen**

**A:** Netzkontrolle  
Leuchtet konstant sobald das Gerät an 230V~ angeschlossen ist.

**B:** Erdanschluss  
Verbindung zum Erdspeiß mit Zaundraht oder isoliertem Zaunkabel .

**C:** Zaunanschluss (Extra Stark)  
Verbindung zur Einzäunung mit Zaundraht oder isoliertem Zaunkabel.

**Technische Daten**


Netzspannung	230 Volt	+/- 10 %
Stromverbrauch	8 Watt	Ein ganzes Jahr in Betrieb entspricht 44 KW verbrauchter Strom.
Ausgangsspannung	9500 Volt	Maximale Spannung
Impulsenergi	6,5 Joule	Die Energie welche zur Verfügung steht.
Impulsenergie	8,0 Joule	Theoretische Größe
Theoretische Zaunlänge	230 km	Die Länge eines idealen Weidezaundrahtes ohne jegliche Ableitungen.

**D:** Zaunkontrolle (Extra Stark)  
M65D:  
Display zeigt die aktuelle Ausgangsspannung des Gerätes in Kilo-Volt (KV) an. ( 6.9 = 6900 Volt).

**E:** M65:  
4 Leuchtdioden blinken ca. 1 mal pro Sekunde. Sie zeigen die Ausgangsspannung an. Alle blinken wenn die Spannung über 4000 Volt ist. Sinkt die Zaunspannung unter 4000 Volt, erlischt die oberste Leuchtdiode. Sinkt die Spannung unter 3000 Volt, dann erlischt auch die 3. Lampe usw. Jeweils in 1000 Volt Abständen.

**E:** Zaunanschluss (Mittel)  
Reduzierte Schlagstärke, geeignet für Pferde

**F:** Zaunkontrolle (Mittel)  
Die Leuchtdiode blinkt ca 1 mal pro Sekunde. Sie erlischt wenn die Zaunspannung unter 2000 Volt absinkt. (Mindesthütespannung).

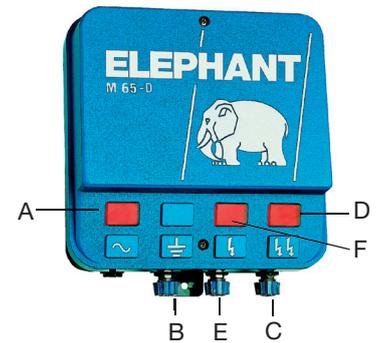

**KOHSEL**

KOHSEL ELEKTRONIK A/S  
 Holmbladsvej 17  
 DK-8600 Silkeborg  
 Tel. +45 8682 4427  
 Fax +45 8682 4426  
 web www.elephant.as



**Zubehör**



**Lichtsicherung**



**Warnschild**



**Neontester**



**Zauntester**



**Warnlicht**



**Fjernkontrol, SMS**



**Kontrollblinker**



**Zaunkompas**



**Digitaltester**



**Zaunkabel**