

ELEPHANT P3 (8,4v=) med batteri og lysdiode indikering



Beschreibung

Ein effektives Gerät für kleinere Einzäunungen aller Art. Ideal für Portionsweiden.

Eine 9Volt 130AH Trockenbatterie hält in Stellung „Stark“ 5 Monate und in Stellung „Extra Stark“ 2,5 Monate Geeignet zur Hütung aller Tiere z.B. Kühe, Pferde, Hunde, Katzen und Käfighaltung .

Für das Gerät kann ein ELEPHANT Solar System P3 geliefert werden.

Funktionen

A: Ein/Ausschalter
Einschalten, die Kontrollleuchte fängt an zu blinken..


B: Batterieanschluss
Verbinden Sie die Anschlüsse der Batterie mit den Gerätesteckern – (schwarz) und + (rot) min = „Starker“ Schlag und + (rot) max = „Extra Starker“ Schlag

C: Erdanschluss
Verbindung zum Erdspeiß mit Zaundraht oder isoliertem Zaunkabel.

D: Zaunanschluss
Verbindung zur Einzäunung mit Zaundraht oder isoliertem Zaunkabel.

E: Batteriekontrolle
Die Leuchtdiode links blinkt schnell, wenn die Batterie neu ist, und wird langsamer, wenn die Spannung fällt. Unter 5Volt Batteriespannung hört das Blinken ganz auf. Die Batterie sollte schon dann erneuert werden, wenn der Abstand des Blinkens länger als drei Sekunden dauert.

F: Zaunkontrolle.
Die Leuchtdiode blinkt ca 1 mal pro Sekunde. Sie erlischt wenn die Zaunspannung unter 2000 Volt absinkt (Mindesthütespannung). Die Zaunspannung ist unabhängig von der Batteriespannung in weiten Bereichen immer gleich. So neigen die Tiere nicht dazu ausbrechen zu wollen.Es kann sogar vorkommen, daß die Batteriekontrolle nichts mehr anzeigt und es ist trotzdem noch Strom im Zaun. Dann ist es allerdings höchste Zeit, die Batterie zu erneuern.

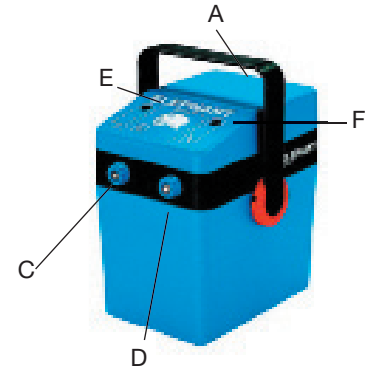

Technische Daten

Betriebsspannung	9 = Volt	Eine 9Volt 130AH Trockenbatterie hält in Stellung „Stark“ 5 Monate und in Stellung „Extra Stark“ 2,5 Monate
Stromverbrauch	????	
Ausgangsspannung	7500 Volt	Maximale Ausgangsspannung
Impulsenergi	0,12 / 0,29 Joule	Die Energie, die am Zaun zur Verfügung steht
Ladeenergie	0,15 / 0,36 Joule	Theoretische Grösse.
Theoretische Zaunlänge	7 km	Die Länge eines idealen Weidezaundrahtes ohne jegliche Ableitungen

KOHSEL

KOHSEL ELEKTRONIK A/S
Holmbladsvej 17
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 4427
Fax +45 8682 4426
web www.elephant.as



Zubehör



Solarsystem P3

Warnschild



Neontester



Zauntester



Warnlicht



Hegn batteri



Kontrol blinker



Zaun kompas



Digitaltester



Zaun kabel