


Eine umfassende Produktreihe von Drahtverbindern / -spannern passend zu den meisten Zäunen, Spalieren und Stützdrähten.

VORTEILE


- Verbinden und Spannen in einem.
- 4-mal schneller als Verknoten oder andere herkömmliche Verfahren.
- Das einfache System schont die Stärke des Drahts.
- Langes Halten der Spannung.
- Leichtes Nachspannen.
- Optimale Korrosionsfestigkeit.
- Nachjustierbar.
- Einfache Montage mit der GripplE Spannzange mit Spannungsmesser.




MONTAGE




Den ersten Draht einführen

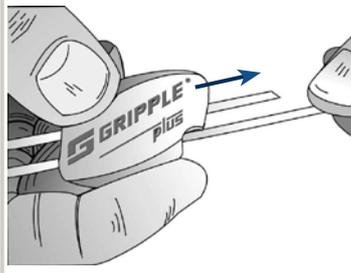

Den zweiten Draht einführen



Spannen



Einstellen

- Den ersten Draht einführen, dann den zweiten, um die Drähte zu verbinden.
- Mit der GripplE Spannzange (mit Spannungsmesser) spannen.
- Einsetzbar für glatten Draht, Stacheldraht und Weidezäune.
- Löseschlüssel für das Einstellen vor dem Spannen.
- Zum Abschluss an einem Pfosten diesen umwickeln und den GripplE den Draht entlang schieben. Dann das Drahtende wieder in den GripplE einführen.

SPEZIFIKATION

Produkt	Drahtdurchmesser (mm)	Drahtmaße - ga	Belastung kg
GripplE Plus SMALL	1,40 – 2,20	17 - 13	300 kg / 600 lb
GripplE Plus MEDIUM	2,00 – 3,25	14 - 10	400 kg / 880 lb
GripplE Plus LARGE	3,25 – 4,20	10 - 7 1/2	600 kg / 1320 lb

Lieferbar in Säckchen, lose, in Einstiegsverpackungen u. Angeboten mit Spannzange (Sonderangebote für Einstiegsverpackungen und Spannzangenangeboten).

TIPPS

- Immer ein Drahtende von mindestens 75 mm / 3" zum Nachspannen vorsehen.
- Drahtenden mit dem GripplE Twister befestigen.
- Wenn der GripplE zu weit auf dem Draht vorgeschoben wurde, ihn vor dem Spannen mit dem Löseschlüssel zurücknehmen